

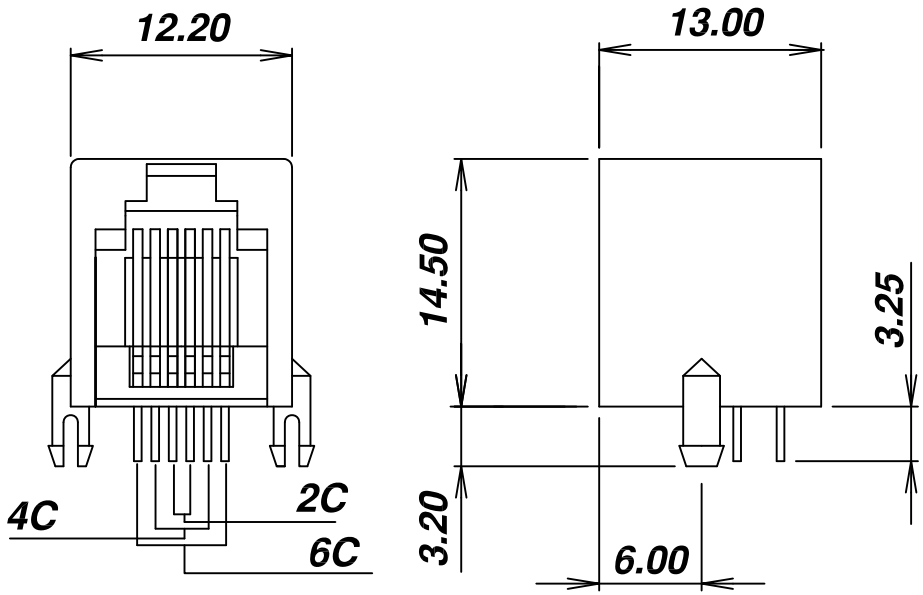


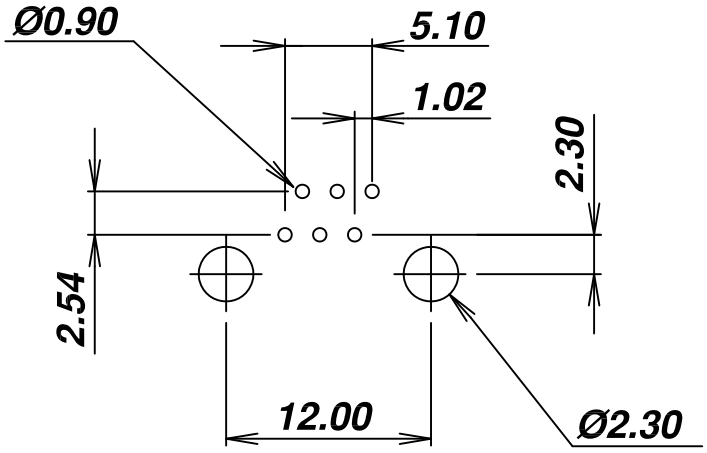

PCB LAYOUT
(Top View)



SPECIFICATION :

1. Electrical Char.

Insulation Resistance : 500M-Ohm Min.
Contact Resistance : 20M-Ohm Max.
Rating Current : 1.5A Max.
Rating Voltage : 120V AC
Dielectric Voltage : 1,000 Vrms 60 Sec. Min.

2. Physical char.

Housing : PBT Glass Filled Black (UL 94V-0)
Color : Black Color
Spring Wire : 0.45mm Dia. Phosphor Bronze
Gold Plating Over Nickel
Temperature Range : - 25~+90 °C
Durability : 500 Mating cycles Min.

ORDER INFORMATION

AMJ-16XRDXX 145-72

- A:Single Row / M:Reverse Type
- J: Jack
- Port Number
- Pin Contact
  - 62:6P2C
  - 64:6P4C
  - 66:6P6C
- R: Right Angle
- D: DIP
- Plating
  - G4:15u"
  - G5:30u"
  - G6:50u"

REV.	REVISION RECORD	DATE
A	Orignal	10/18/04'
B	Revised	01/29/14'

General Tolerances
LINEAR 0.0 ±0.35, 0.00±0.20 ANGLES ±3°
UNIT: mm

A4	NAME	DATE
APPROVED	MARTIN	
DESIGNER	MERLIN	
DRAWN	ANGEL	

ARIBA TECHNOLOGY CO., LTD.

TITLE: Modular Jack DIP RA 6PXC Mini Low Profile 14.5H

DWG.NO.: AMJ-16XRDXX145-72 REV. B

SCALE 1 : 1 SHEET 1 OF 1